


# ALUWAY







*... let's protect nature ...*

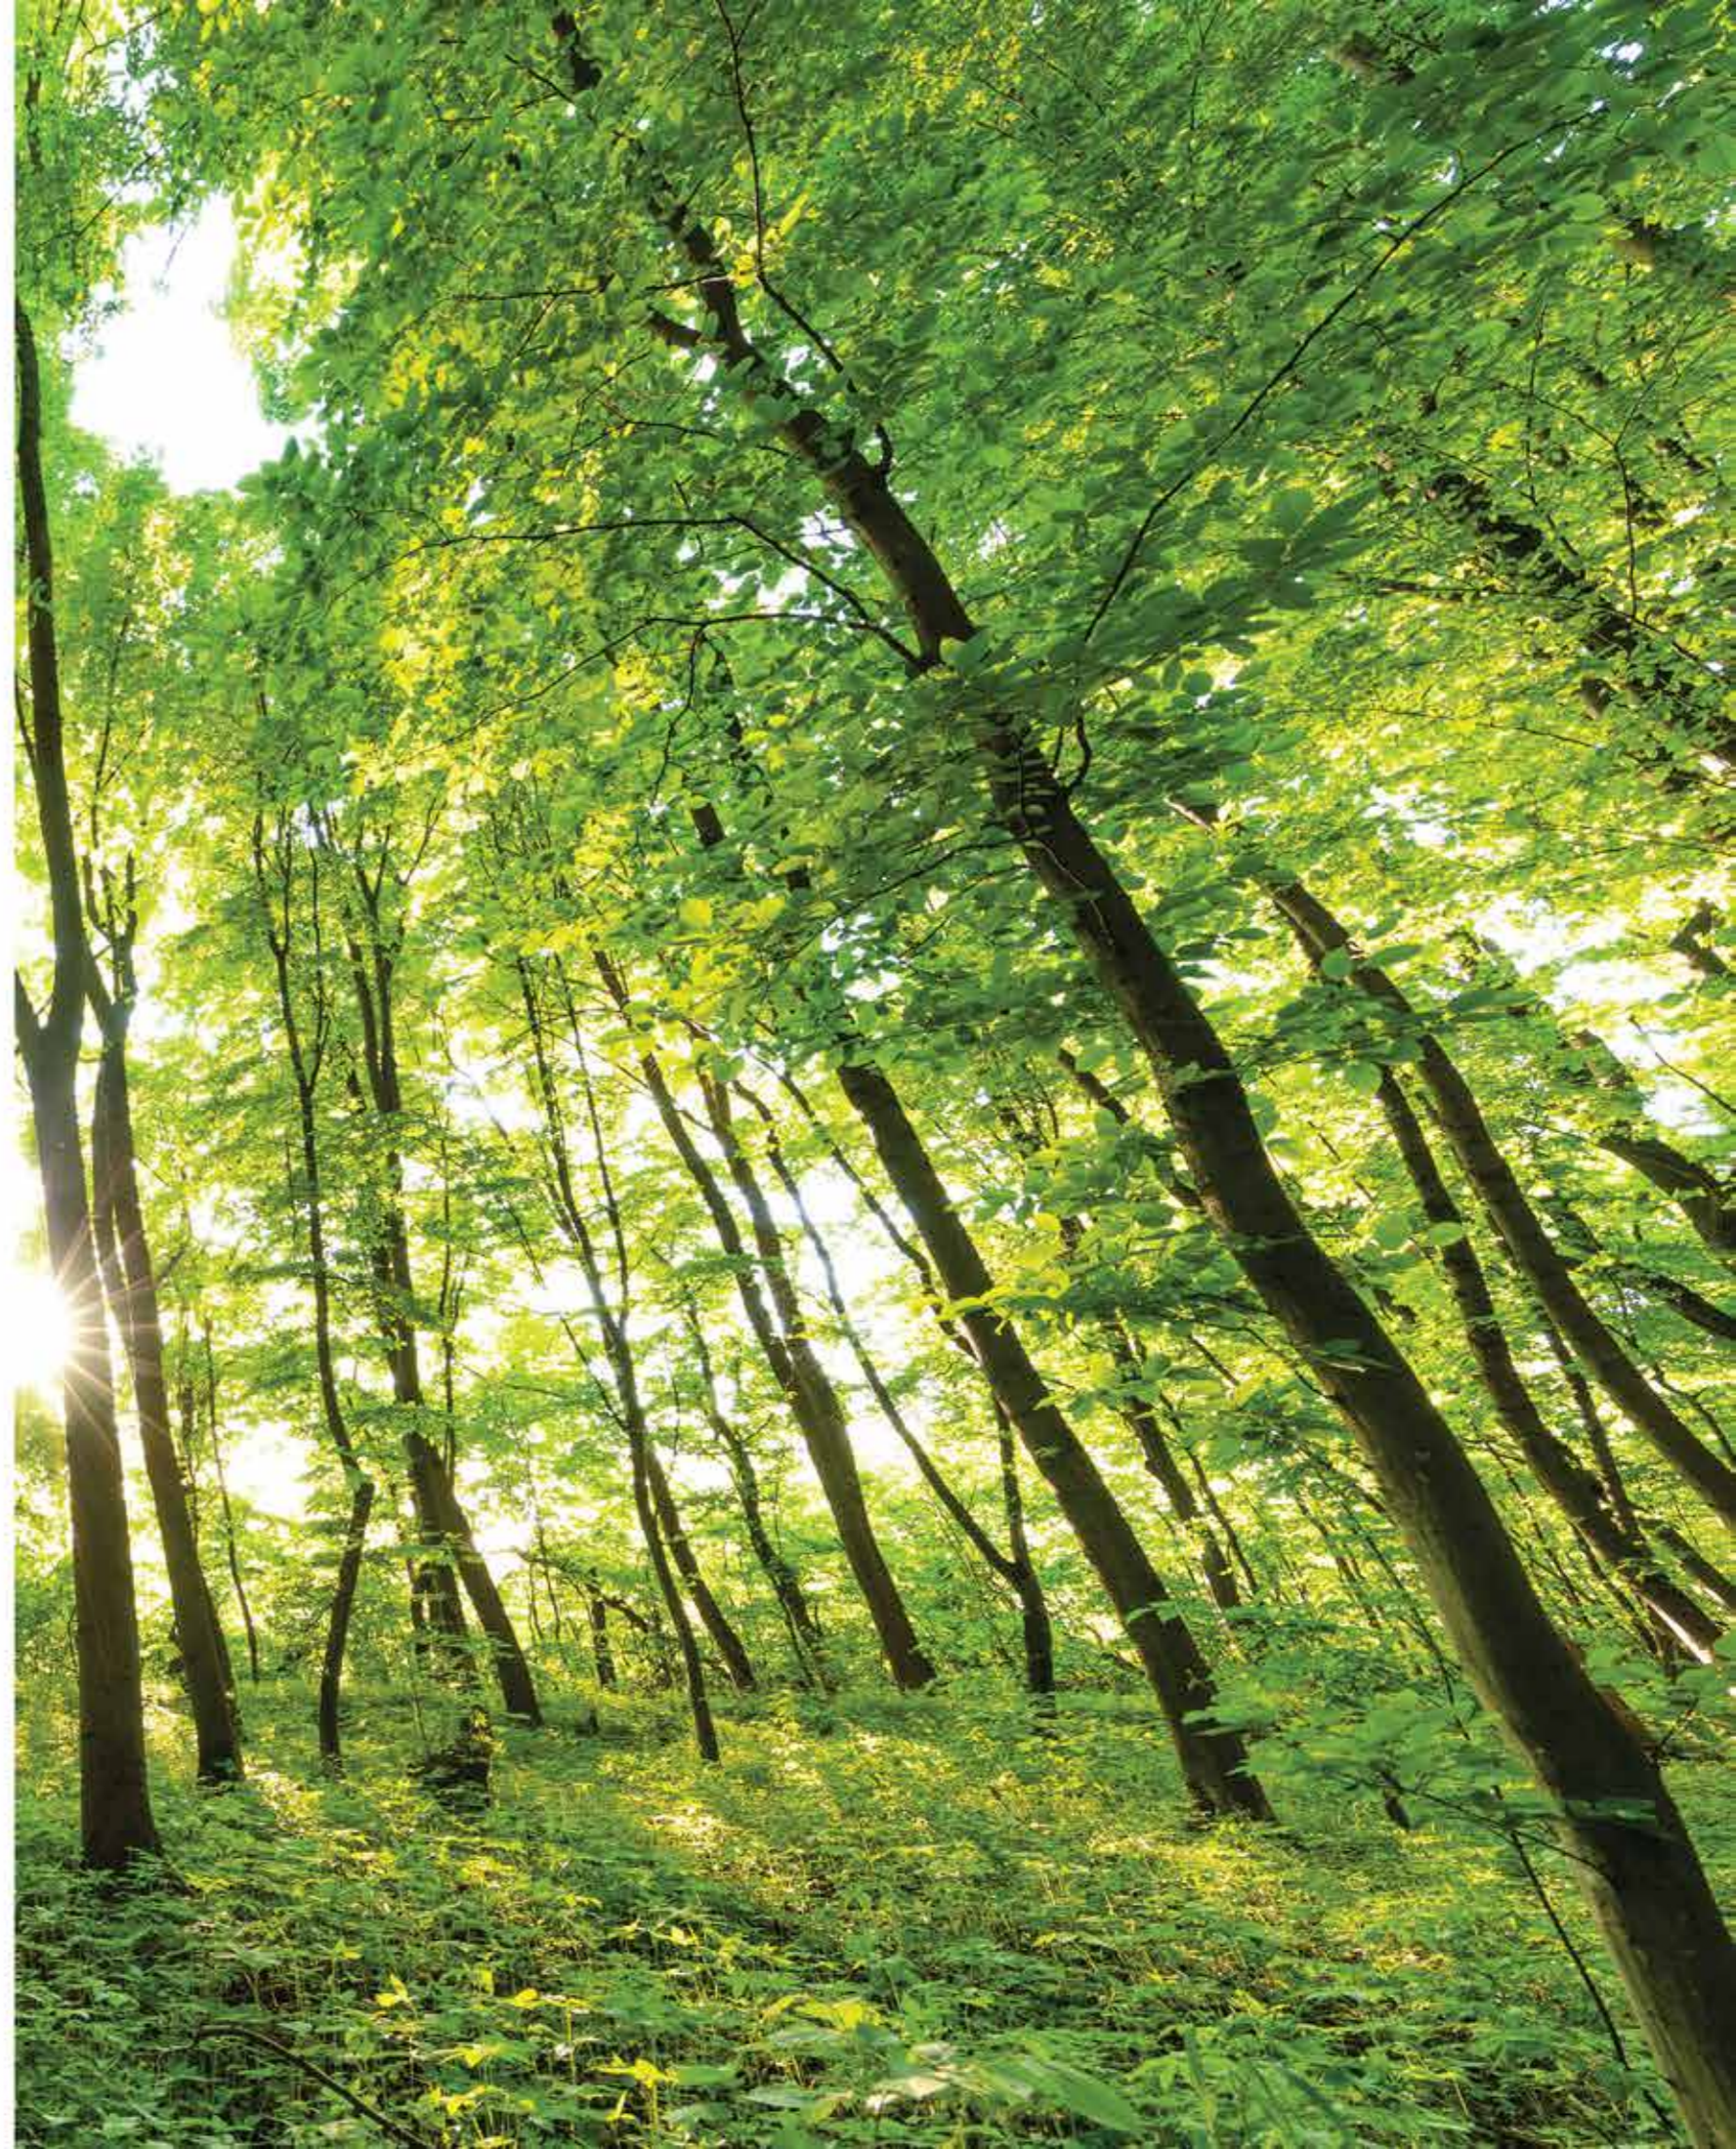



# ALUWAY



1992 yılında kurulduğu günden bu yana tecrübe ve bilgi birikimini en iyi şekilde harmanlayarak, başka hiçbir yerde olmayan özellikleri taşıyan profil sistemlerini, kendi arge departmanında tasarlayıp hayata geçiren ALUWAY, mimari sistem profilleri üretiminde kısa zamanda aranan markalar arasında yerini almış ve hızla büyümektedir.

*By blending experience and knowledge in the best way since its establishment in 1992, Profile systems with features not available anywhere else ALUWAY which designed and implemented in its own R&D department It is among the most sought-after brands in the production of architectural system profiles in a short time has taken its place and is growing rapidly.*





#### AVANTAJLAR > ADVANTAGES

- > Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma  
*More natural lighting thanks to product design and large window systems*
- > Modern tasarım *Modern design*
- > Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- > Üstün enerji verimliliği *Superior energy efficiency*
- > Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*
- > Daha fazla güvenlik *More security*
- > Üstün ses yalıtımı *Superior sound insulation*
- > Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı  
*High quality and certified product performance*
- > Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik  
*Statically challenging weather conditions durability and functionality*
- > Otellere özel çözümler *Special solutions for hotels*
- > İşlevsellik *Functionality*

#### TEKNİK SPESİFİKASYONLAR > TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişliği <i>Frame Width</i>	83.8 mm - 94.7 mm - 113.6 mm
Kasa Yüksekliği <i>Frame Height</i>	42 mm
Kanat Genişliği <i>Sash Width</i>	32 mm
Profil Et Kalınlığı <i>Profile Wall Thickness</i>	1.4 - 1.6 mm
Isı Bariyeri <i>Heat Barrier</i>	14.8 mm
Maksimum Cam Kalınlığı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	20 mm



**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Kasa Geniřliđi <i>Frame Width</i>	99.84 mm - 133.83 mm - 136.68 mm - 152.84 mm
Kasa Yksekliđi <i>Frame Height</i>	42 mm
Kanat Geniřliđi <i>Sash Width</i>	40 mm
Profil Kalınlıđı <i>Profile Thickness</i>	1.5 - 1.8 mm
Maksimum Cam Kalınlıđı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	28 mm
Isı Bariyerleri <i>Heat Barriers</i>	14.8 mm - 16 mm - 20 mm

**AVANTAJLAR >**  
**ADVANTAGES**

- > Modern tasarım *Modern design*
- > Dinamik *Dynamic*
- > Kullanım Kolaylıđı *Ease of use*
- > İşlevsellik *Functionality*
- > Farklı alternatif çözümler  
*Different alternative solutions*
- > Statik açıdan zorlu hava kořullarına dayanıklılık ve işlevsellik  
*Statically challenging weather conditions durability and functionality*
- > Kolay Montaj *Easy assembling*
- > Üstün Ses Yalıtımı *Superior sound insulation*




**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Kasa Derinliği <i>Frame Depth</i>	140.4 mm
Kanat Derinliği <i>Sash Depth</i>	64.2 mm
Profil Et Kalınlığı <i>Profile Wall Thickness</i>	2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	48 mm
Isı Bariyerleri <i>Heat Bars</i>	14.8 - 24 mm
Isı Yalıtım Değeri <i>Uf Thermal Insulation Value / Uf</i>	4.09 W / M <sup>2</sup> K - 5.26 W / M <sup>2</sup> K

**AVANTAJLAR >**  
**ADVANTAGES**

- > Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma  
*Product design and large window systems more natural lighting thanks to*
- > Modern tasarım *Modern design*
- > Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- > İşlevsellik *Functionality*
- > Yüksek Kalite ve Sertifikalı Ürün Performansı  
*High quality and certified product performance*
- > Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik  
*Statically tough weather resistance and functionality*
- > Yangına dayanıklı *Fire proof*

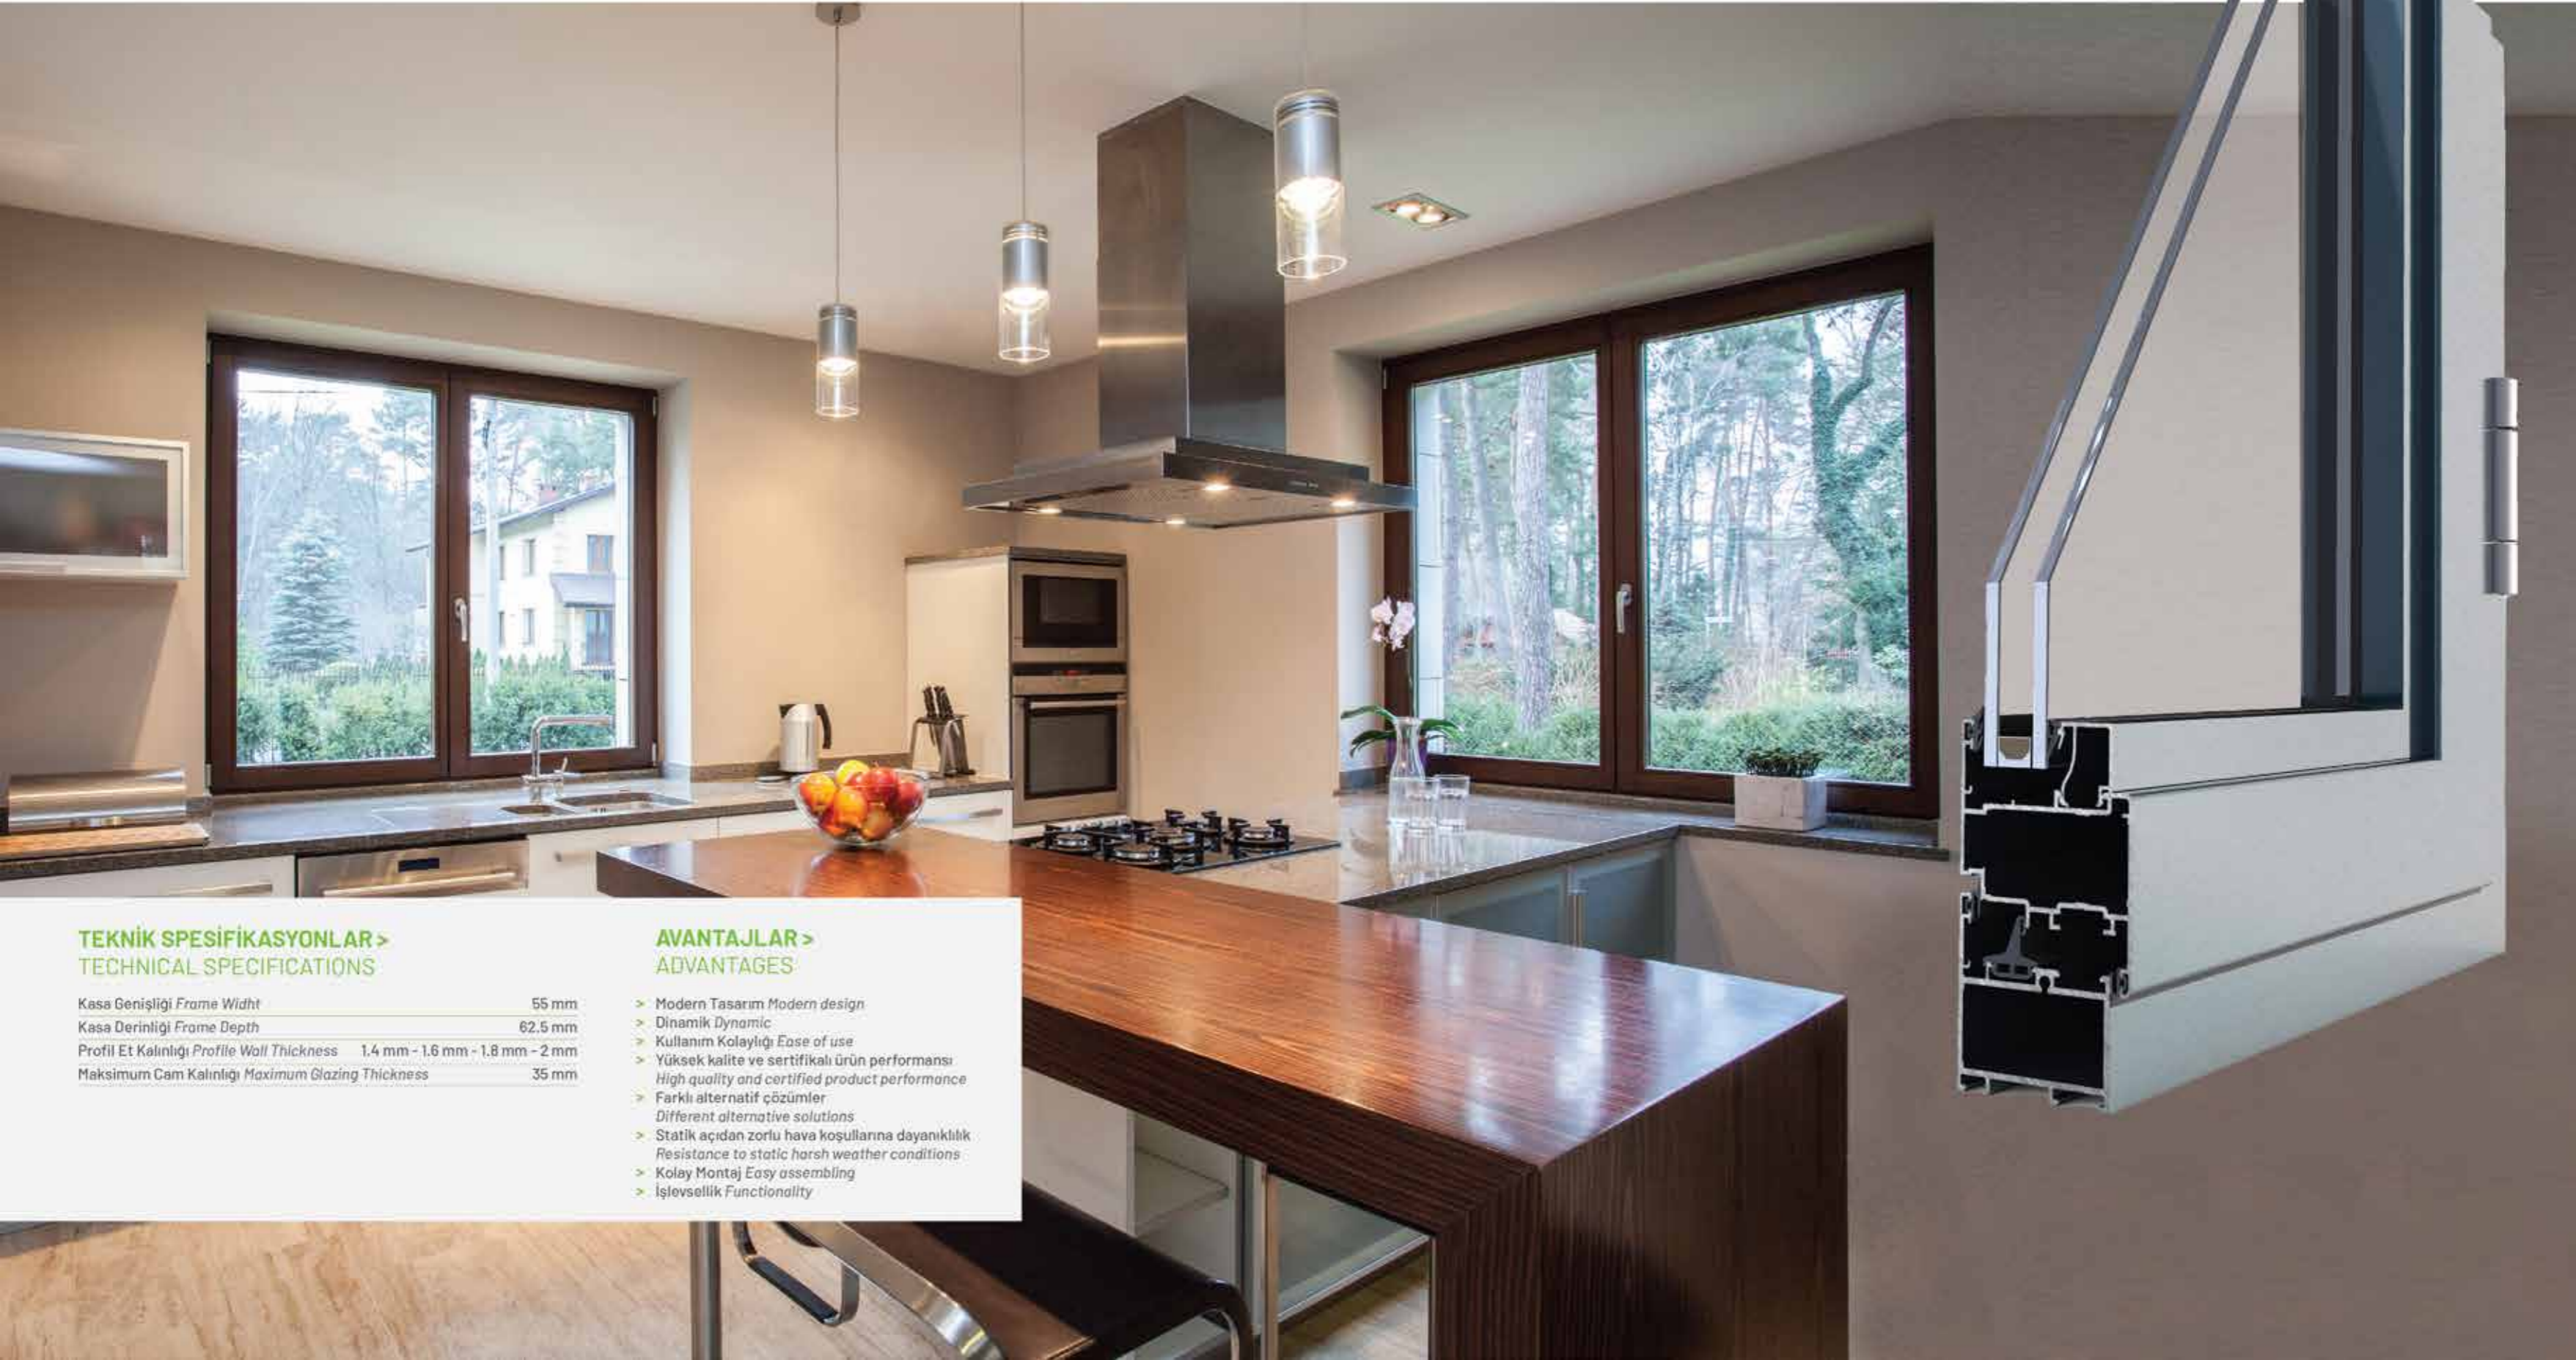

**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Geniřliđi <i>Frame Width</i>	55 mm
Kasa Derinliđi <i>Frame Depth</i>	62.5 mm
Profil Et Kalınlıđı <i>Profile Wall Thickness</i>	1.4 mm - 1.6 mm - 1.8 mm - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlıđı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	35 mm

**AVANTAJLAR >**  
ADVANTAGES

- > Modern Tasarım *Modern design*
- > Dinamik *Dynamic*
- > Kullanım Kolaylıđı *Ease of use*
- > Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı: *High quality and certified product performance*
- > Farklı alternatif çözümler: *Different alternative solutions*
- > Statik açıdan zorlu hava kořullarına dayanıklılık: *Resistance to static harsh weather conditions*
- > Kolay Montaj *Easy assembling*
- > İşlevsellik *Functionality*






### TEKNİK SPESİFİKASYONLAR > TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Geniřliđi Frame Width	55 mm
Kasa Derinliđi Frame Depth	62.5 mm
Profil Et Kalınlıđı Profile Wall Thickness	1.6 mm - 1.8 mm - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlıđı Maximum Glazing Thickness	35 mm
Isı Bariyerleri Heat Bars	14.8 mm
Isı Yalıtım Deđeri / Uf Thermal Insulation Value / Uf	2.74 W/m <sup>2</sup> K - 3.70 W/m <sup>2</sup> K

### AVANTAJLAR > ADVANTAGES

- > Modern Tasarım Modern design
- > Dinamik Dynamic
- > Kullanım Kolaylıđı Ease of use
- > İşlevsellik Functionality
- > Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı  
High quality and certified product performance
- > Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik  
Statically challenging weather conditions durability and functionality
- > Kolay montaj Easy assembling
- > Yangına Dayanıklı Fire proof



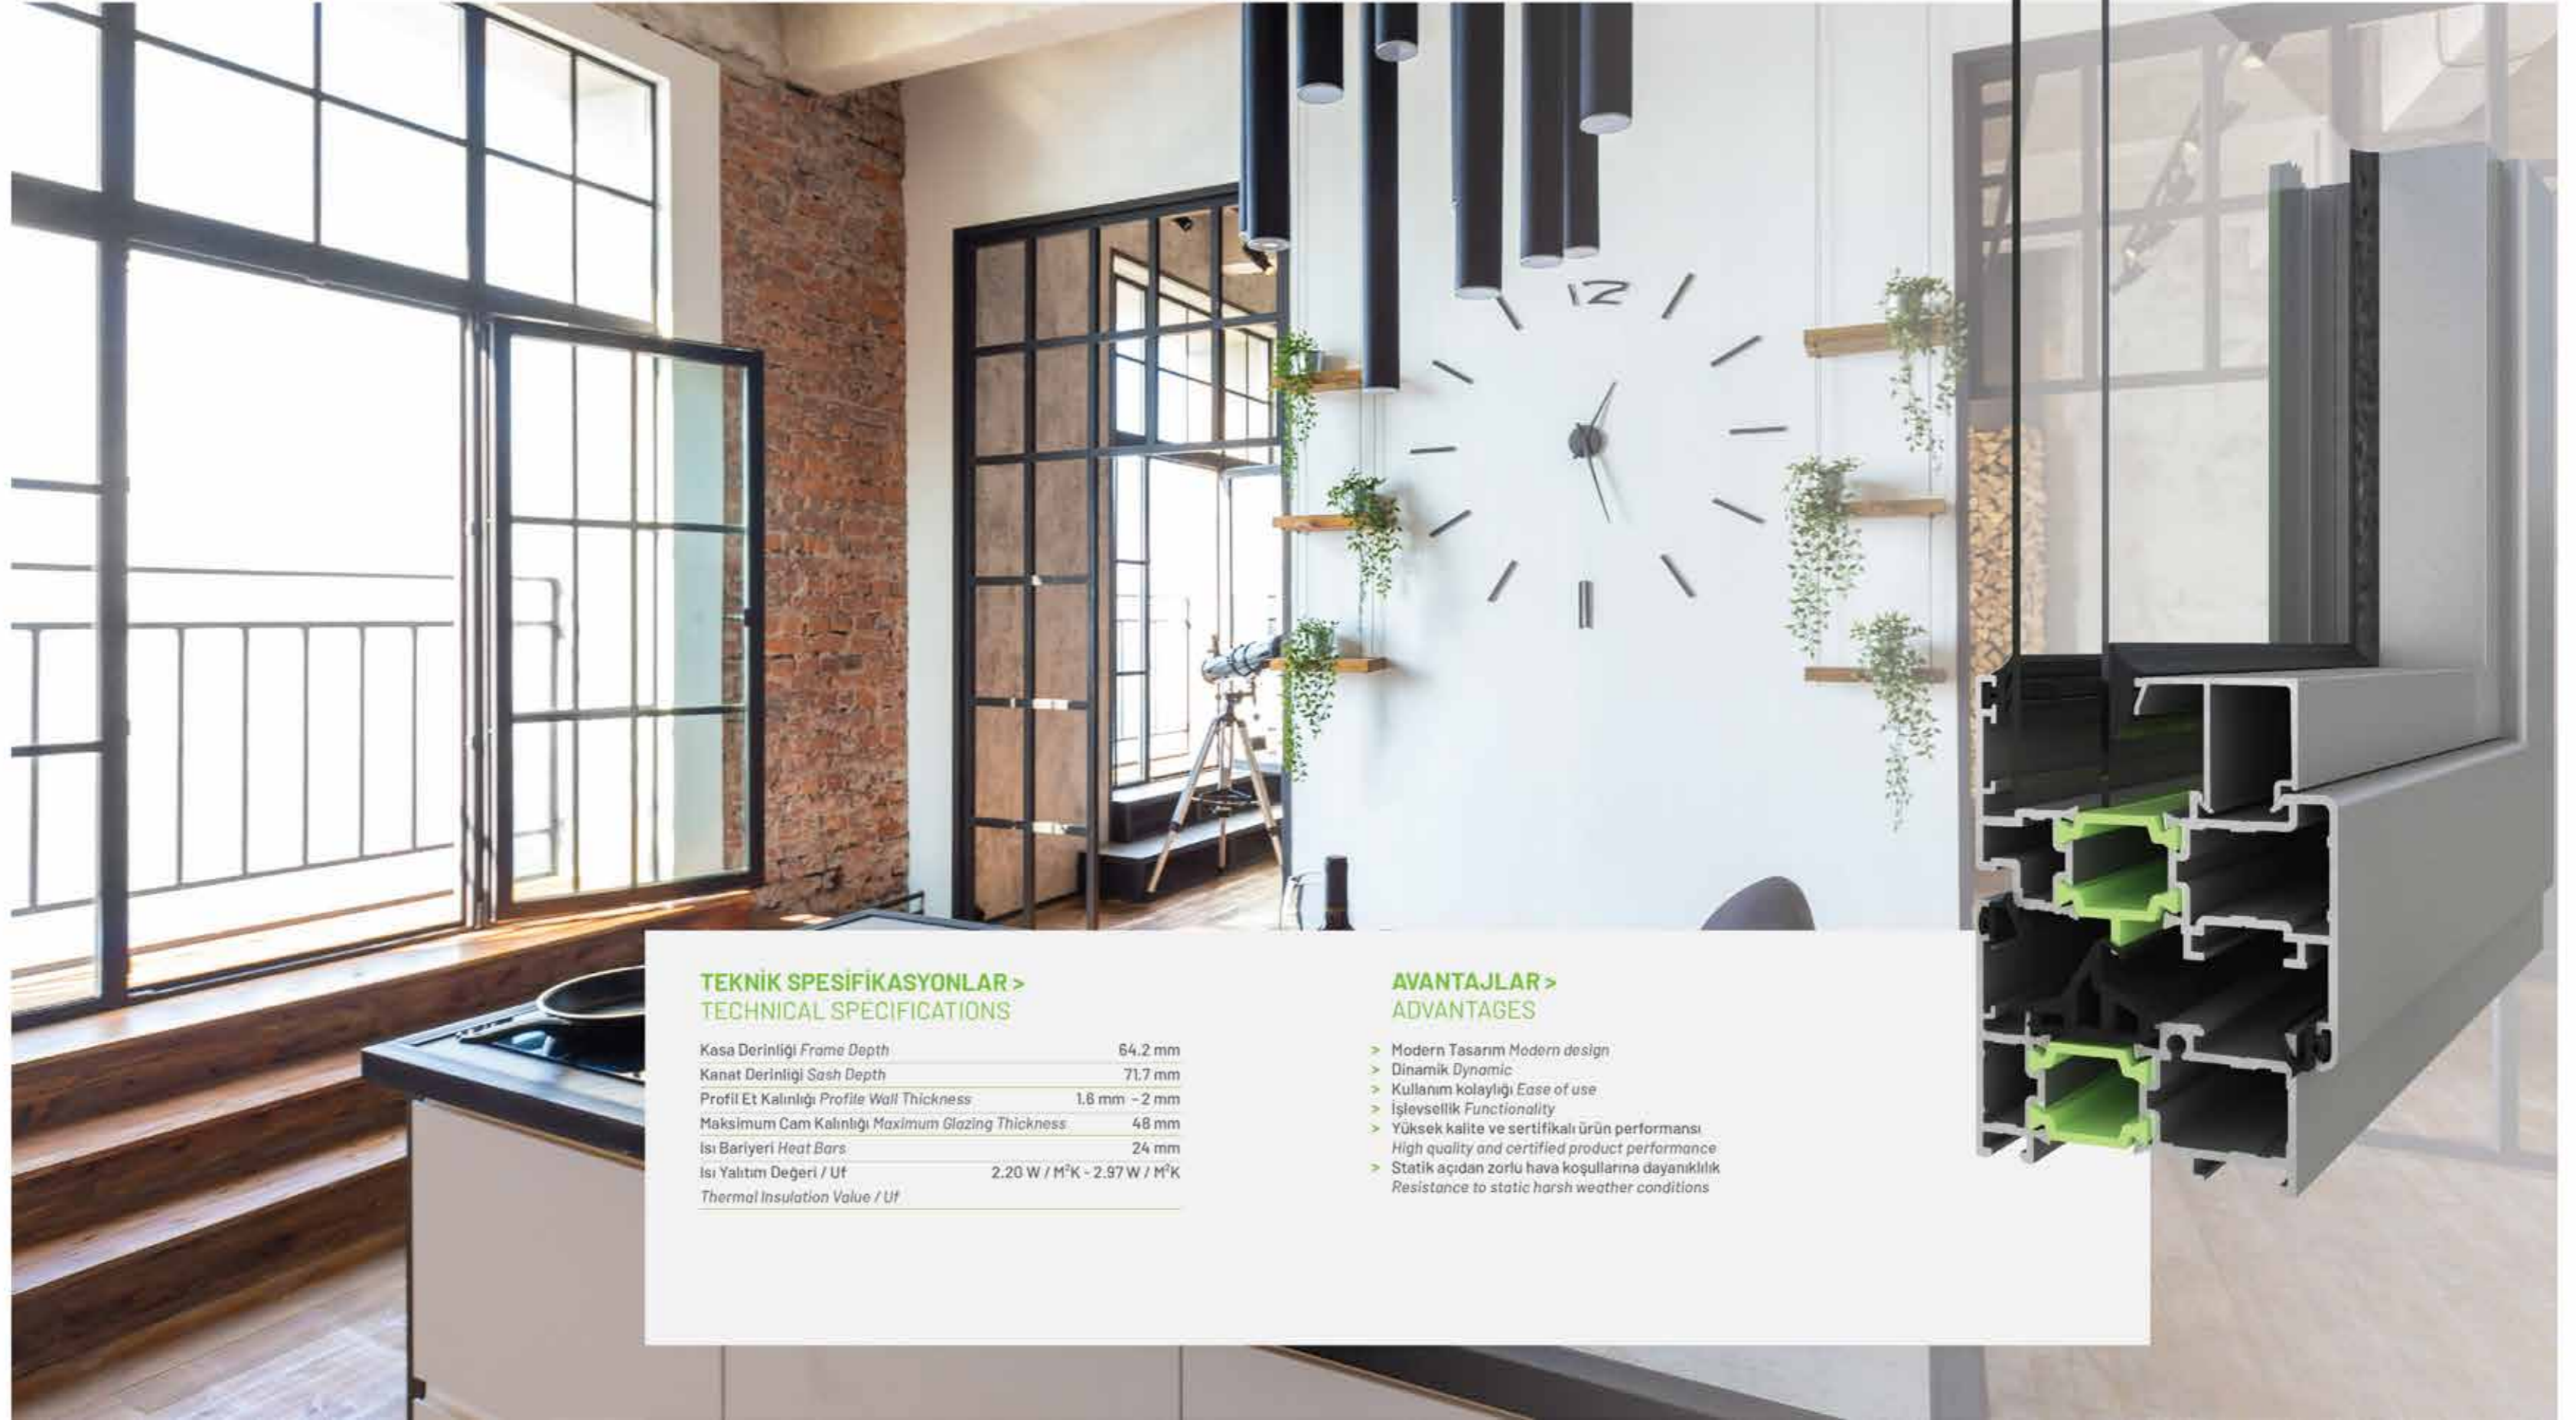

#### TEKNİK SPESİFİKASYONLAR > TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Derinliği <i>Frame Depth</i>	64,2 mm
Kanat Derinliği <i>Sash Depth</i>	71,7 mm
Profil Et Kalınlığı <i>Profile Wall Thickness</i>	1,6 mm - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	48 mm
Isı Bariyeri <i>Heat Bars</i>	24 mm
Isı Yalıtım Değeri / Uf <i>Thermal Insulation Value / Uf</i>	2.20 W / M <sup>2</sup> K - 2.97 W / M <sup>2</sup> K

#### AVANTAJLAR > ADVANTAGES

- > Modern Tasarım *Modern design*
- > Dinamik *Dynamic*
- > Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- > İşlevsellik *Functionality*
- > Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı  
*High quality and certified product performance*
- > Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık  
*Resistance to static harsh weather conditions*



**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Derinliği / Frame Depth	74.2 mm
Kanat Derinliği / Sash Depth	81.7 mm
Profil Et Kalınlığı / Profile Wall Thickness	1.6 - 2 mm
Maksimum Cam Kalınlığı / Maximum Glazing Thickness	58 mm
Cam Geniřliđi / Glass Width	34 mm
Isı Yalıtım Deđeri / Uf / Thermal Insulation Value / Uf	2.01 W / M <sup>2</sup> K - 2.53 W / M <sup>2</sup> K

**AVANTAJLAR >**  
ADVANTAGES

- > Modern tasarım / Modern design
- > Dinamik / Dynamic
- > Kullanım kolaylıđı / Ease of use
- > İşlevsellik / Functionality
- > Farklı alternatif çözümler / Different alternative solutions





AVANTAJLAR >  
ADVANTAGES

- Yalıtımsız kapı seri sistemi ile tümüyle aynı özelliklere sahip olup, ayrıca poliamid ısı bariyeri sayesinde yalıtım özelliği güçlendirilmiş bir alüminyum doğrama yalıtımlı kapı sistemidir. İçerden ve dışından bakıldığında kasa kanat hemiyüz görünümüne sahip olduğundan estetik bir görünüm sağlar.

*Completely with non-insulated door serial system  
It has the same properties, but also polyamide  
Its insulation feature is strengthened thanks to its barrier  
It is an aluminum joinery insulated door system.  
Case wing when viewed from inside and outside  
Because it has a similar appearance  
It provides an aesthetic looking.*

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Derinliği Frame Depth	55 mm
Kanat Yüksekliği Sash Depth	55 mm
Profil Et Kalınlığı Profile Wall Thickness	1,8 mm
Cam Genişliği Glass Width	40 mm





**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Kasa Geniřliđi <i>Frame Width</i>	47.1 mm
Kasa Yksekliđi <i>Frame Height</i>	16.6 mm
Kanat Geniřliđi <i>Sash Width</i>	40 mm
Profil Et Kalınlıđı <i>Profile Wall Thickness</i>	1.4-1.6 mm

**AVANTAJLAR >**  
**ADVANTAGES**

- > Modern tasarım *Modern design*
- > Dinamik *Dynamic*
- > Kullanım kolaylıđı *Ease of use*
- > İşlevsellik *Functionality*
- > Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*



AVANTAJLAR >  
ADVANTAGES

- > Modern tasarım *Modern design*
- > Dinamik *Dynamic*
- > Kullanım kolaylığı *Ease of use*
- > İşlevsellik *Functionality*
- > Farklı alternatif çözümler  
*Different alternative solutions*

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Geniřliđi <i>Frame Width</i>	47.1 mm
Kasa Yüksekliđi <i>Frame Height</i>	25.9 mm
Kanat Geniřliđi <i>Sash Width</i>	40 mm
Profil Et Kalınlıđı <i>Profile Wall Thickness</i>	1.4-1.6 mm
Maksimum Cam Kalınlıđı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	20 mm





# FL>950 PLUS

CAMLI KATLANIR SİSTEM  
GLASSED FOLDING SYSTEM

ALUWAY

26-27



## TEKNİK SPESİFİKASYONLAR > TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Geniřliđi <i>Frame Width</i>	86 mm
Kasa Yükleđliđi <i>Frame Height</i>	45.1 mm
Kanat Geniřliđi <i>Sash Width</i>	77 mm
Profil Et Kalınlıđı <i>Profile Wall Thickness</i>	2 mm
Isı Bariyeri <i>Heat Barrier</i>	32 mm
Maksimum Cam Kalınlıđı <i>Maximum Glazing Thickness</i>	20 mm

## AVANTAJLAR > ADVANTAGES

- > Ürün tasarımı ve geniş pencere sistemleri sayesinde daha fazla doğal ışıklandırma  
*More natural lighting thanks to product design and large window systems.*
- > Modern tasarım *Modern design*
- > Kullanım kolaylıđı *Ease of use*
- > Üstün enerji verimliliđi *Superior energy efficiency*
- > Farklı alternatif çözümler *Different alternative solutions*
- > Daha fazla güvenlik *More security*
- > Üstün ses yalıtımı *Superior sound insulation*
- > Yüksek kalite ve sertifikalı ürün performansı  
*High quality and certified product performance*
- > Statik açıdan zorlu hava koşullarına dayanıklılık ve işlevsellik  
*Statically challenging weather conditions durability and functionality*








### AVANTAJLAR > ADVANTAGES

- Modern tasarım Modern design
- Dinamik Dynamic
- Kullanım kolaylığı Ease of use
- Montaj kolaylığı Easy of assembly
- Boydan baza tek parça  
One piece from plinth to base

### TEKNİK SPEŞİFİKASYONLAR > TECHNICAL SPECIFICATIONS

Baza Derinliği Plinth Depth	74 mm
Maksimum Cam Yüksekliği Maximum Glazing Height	1000 mm
Maksimum Cam Kalınlığı Maximum Glazing Thickness	16 mm
Profil Et Kalınlığı Profile Wall Thickness	2 mm

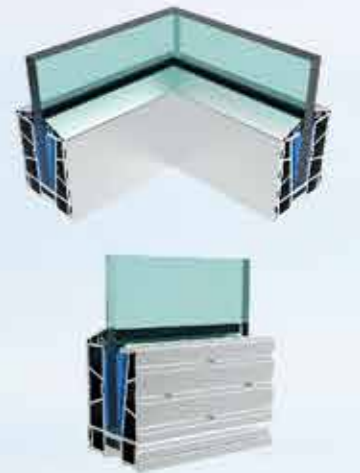

- Ayarlanabilir özelliği ile her bir cam paneli dikeyden 2° sağ veya sol yana ince ayar yapabilme özelliğine sahiptir.

A glass panel with adjustable feature and  
It has the ability to fine-tune 2° to the right or left side.



**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR >**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Profil Genişlikleri <i>Profile Widths</i>	50 mm
Dikme Derinlikleri <i>Mullion Depths</i>	35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195 mm
Kayıt Derinlikleri <i>Transom Depths</i>	35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195 mm
Profil Et Kalınlığı <i>Profile Wall Thickness</i>	1.4 mm - 2.1 mm
Maksimum Cam Kalınlığı <i>Maximum Glass Thickness</i>	40 mm
Isı Bariyerleri <i>Heat Bars</i>	4 mm - 28 mm
Isı Yalıtım Değeri / Uf <i>Thermal Insulation Value / Uf</i>	2.74 W / M <sup>2</sup> K - 3.70 W / M <sup>2</sup> K









# ALUWAY

• Fatih Mahallesi 1142 Sokak No:33 Sarnıç, GAZİEMİR • İZMİR • TÜRKİYE  
☎ 0 232 265 36 88 🌐 www.akmanlar.com • info@akmanlar.com  
www.aluway.com.tr • info@aluway.com.tr

ALUWAY is owned by Akmanlar Alüminyum A.Ş.



... let's protect nature ...